

SANITARIO DE BAJA CON TANQUE MONOLÍTICO Y BASE EN A INOX 304

NOMBRE

Sanitario de baja con tanque monolítico y patas.

F 138 2 SP-A2





REFERENCIA

1. Descripción
2. Anclaje
3. Mantenimiento
4. Garantía

1. DESCRIPCIÓN

Sanitario de baja presión con suministro y desagüe a pared o piso de 69.7 h x 34 a x 73.3 mm Fabricado en lamina de acero inoxidable (AISI SAE 304) calibre 16. Compuesto por 2 piezas: la taza, y un tanque de recolección de agua con sistema de vaciado por medio de árbol grival dual master. Construido en un solo cuerpo monolítico sin posibilidad de desarme.

Acabado satinado, con botón de descarga de baja presión por gravedad. Consumo de 5 litros sin faldón con patas con anclaje a piso.

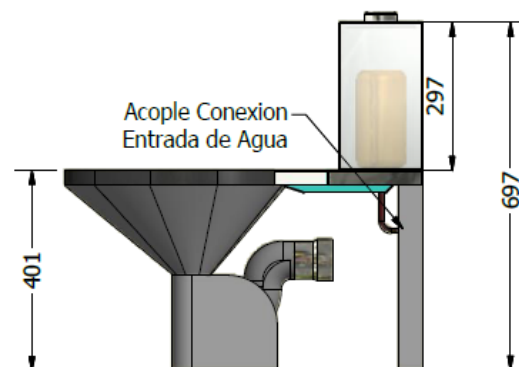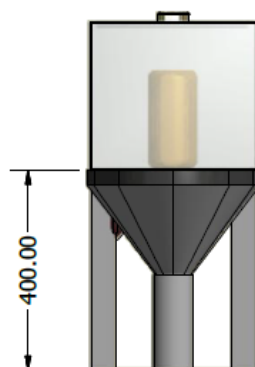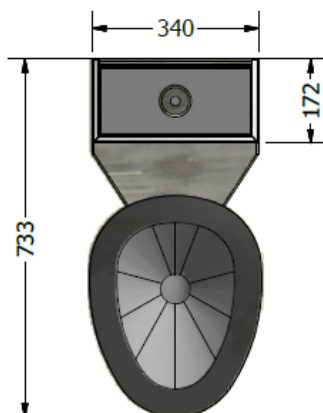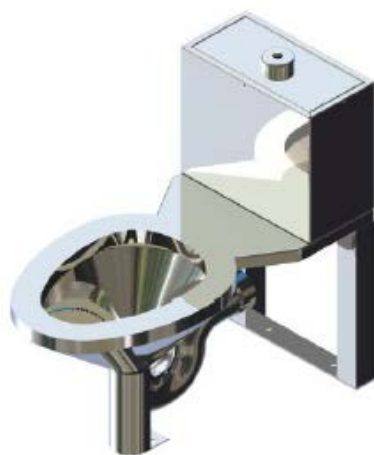

2. ANCLAJE

El anclaje se realizar con chazo Ø3/8"x 3" fijado al piso atraves de platina y flanche.

La fijación de la tapa del tanque de recolección es por medio de tornillo de seguridad Bristol.

3. MANTENIMIENTO

-La limpieza del producto se recomienda hacerlo con zabra, NO usar esponjas metálicas.

-Si se requiere se le puede aplicar un aceite para darle brillo al metal.

-Se debe tener especial cuidado con el ácido muriático y con el amoníaco debido a que causa daños irreversibles en el material.

-Es indispensable no usar pegamento en los espárragos al momento de instalar el sanitario, debido a que cuando se requiera retirarlo para mantenimiento será necesario romper el muro.

4. GARANTIA

- El producto posee una garantía de 1 año por defectos de fabricación.