



DIS/AGUAS S.A.S

MATERIALES

ABS, Polipropileno, Caucho

CONEXIONES

Tubo para acople en tubería de 1¼"

NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

El producto va rotulado con: uso, referente normativo, diámetros, presiones, fecha de fabricación e identificación de lote.


DESAGÜE SENCILLO PLÁSTICO SIN REBOSE

REFERENCIA: 01-1937-11

CONDICIONES DE USO

Referente normativo: NTC 5302 ACCESORIOS DE DESAGÜE EN FONTANERIA (ASME A112.18.2 / CSA B125.2)

- Uso doméstico - No tóxico.
- Diámetro externo de salida: Lavamanos mínimo nominal 1¼"
- Temperatura de trabajo: 19°C A 62°C (66°F A 144°F).
- Caudal mínimo 27 L/min (7gpm)
- Resistente a la corrosión: ensayo según NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Goteo de sellos: Máximo 63 ml/min.
- Torque máximo de conexiones roscadas 20 N.m (14,8 lb.ft).
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

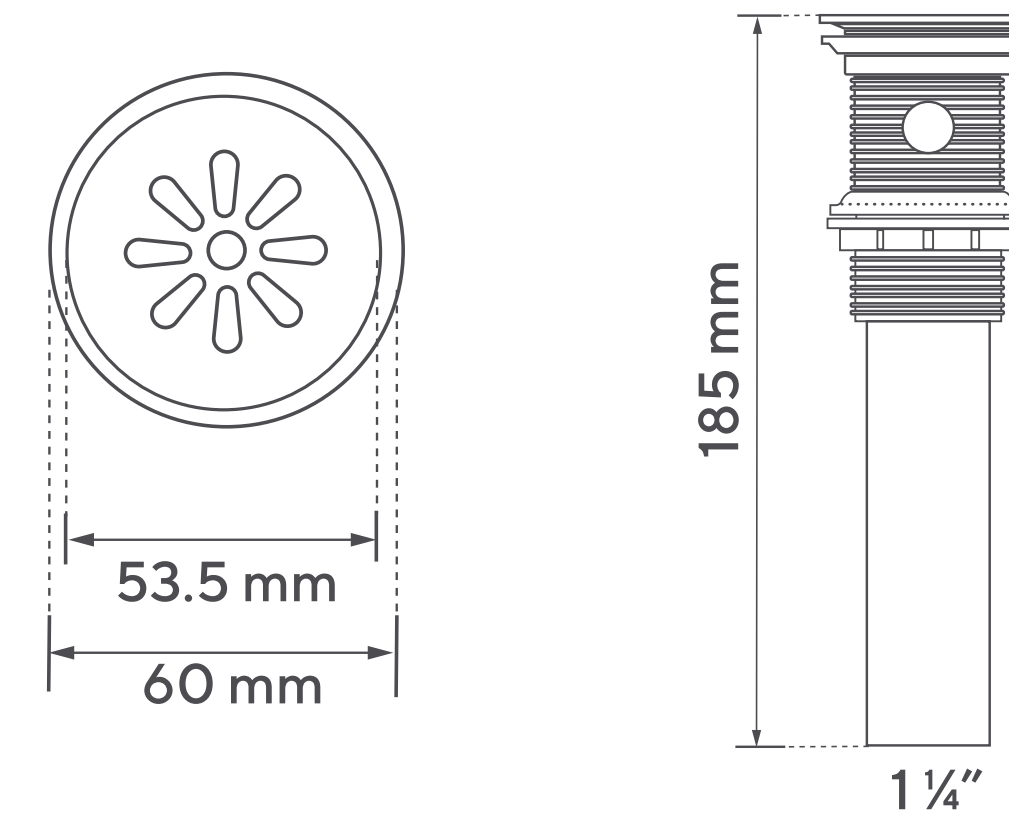

GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Encuentre la carta de garantía con su distribuidor autorizado.